



01.25 (1)

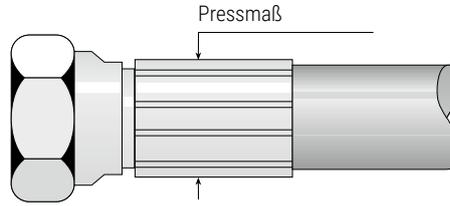

Pressmaßtabelle für PV-Armaturen Hydraulik-Spiralschläuche

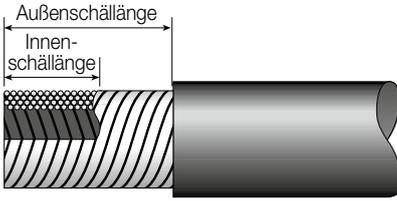

DN	Artikelnummer der Fassung	Außenschällänge [mm]	Innenschällänge [mm]	Pressmaß [mm]	Einbindekontrolle
4SH (Fassung mit Innenschälung u. Ausreißsicherung) DIN 20 023 Teil 2 / DIN EN 856					
19	HV12	48	17	34,0	
25	HV16	52	17	43,2	
31	HV20	64	21	50,2	

DN	Artikelnummer der Fassung	Außenschällänge [mm]	Innenschällänge [mm]	Pressmaß [mm]	Einbindekontrolle
R15 (Fassung mit Innenschälung u. Ausreißsicherung) SAE 100 R15					
19	HV12	48	17	34,6	
25	HV16	52	17	43,2	
31	HVR20	64	21	54,2	

Einbindekontrolle über Pressmaß

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche jeglicher Art sind ausgeschlossen.
Mit Erscheinen dieser Pressmaßempfehlung verlieren alle älteren PV-Pressmaßtabellen ihre Gültigkeit!